


## Übergangs- und Sicherungskästen EKM 2040



– Für schlanke Maste ab 70 mm Mast-Innen-Ø

- Zum Einbau in Lichtmaste
- Erforderliche Mast-Türgröße min. 66 x 170 mm
- Mast-Innen-Ø ab 70 mm
- Abmessung L x B x H: 171 x 65 x 56 mm

- Schutzklasse II
- Schutzart IP 43
- Sicherungssockel D01 – E14
- Mit Schraubkappe E14
- 4- bzw. 5-polige Klemmsteine mit Mantelklemmen
- Kabelzugang für ein/zwei bzw. drei Erdkabel (Querschnitt s. Tabelle)
- Aus schlagfestem Polycarbonat
- Berührungsschutz gemäß BGV A3
- Abgang zur Leuchte mit Abgangstülle

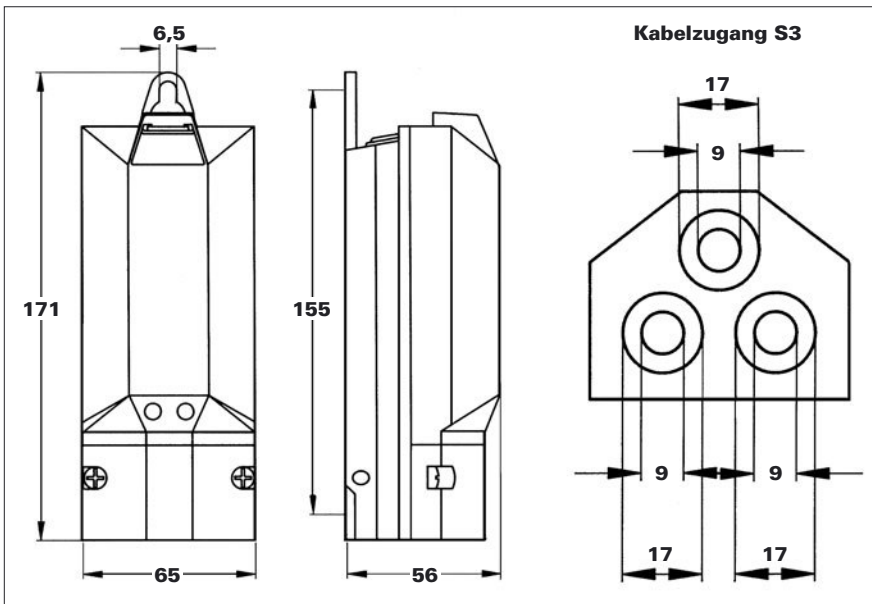

Abmessungen in mm

### Auswahltabelle – Bestellangaben – Abmessungen

Art.-Nr.	Bezeichnung	für ein/zwei Kabel bis	für drei Kabel bis
JOR-94350	EKM 2040, 1 x E14, Unidreifachschelle	4 x 10	4 x 6
JOR-94355	EKM 2040, 1 x E14, Unidreifachschelle	5 x 10	5 x 6
JOR-94360	EKM 2040, 1 x E14, Unidreifachzugang	4 x 6	4 x 4
JOR-94365	EKM 2040, 1 x E14, Unidreifachzugang	5 x 6	5 x 4