


## Übergangs- und Sicherungskästen EKM 2072



- Zum Einbau in Lichtmaste
- Erforderliche Mast-Türgröße  
min. 80 x 280 mm
- Mast-Innen-Ø ab 90 mm
- Abmessung L x B x H:  
278 x 80 x 77 mm
- Schutzklasse II
- Schutzart IP 43
- Sicherungssockel DII – E27
- 4 St. Mantelklemmen
- Kabelzugang für ein oder zwei  
Erdkabel (Querschnitt s. Tabelle)
- Berührungsschutz gemäß BGV A3
- Aus schlagfestem Polycarbonat
- Abgang zur Leuchte jeweils 2 x mit  
Abgangsstülle

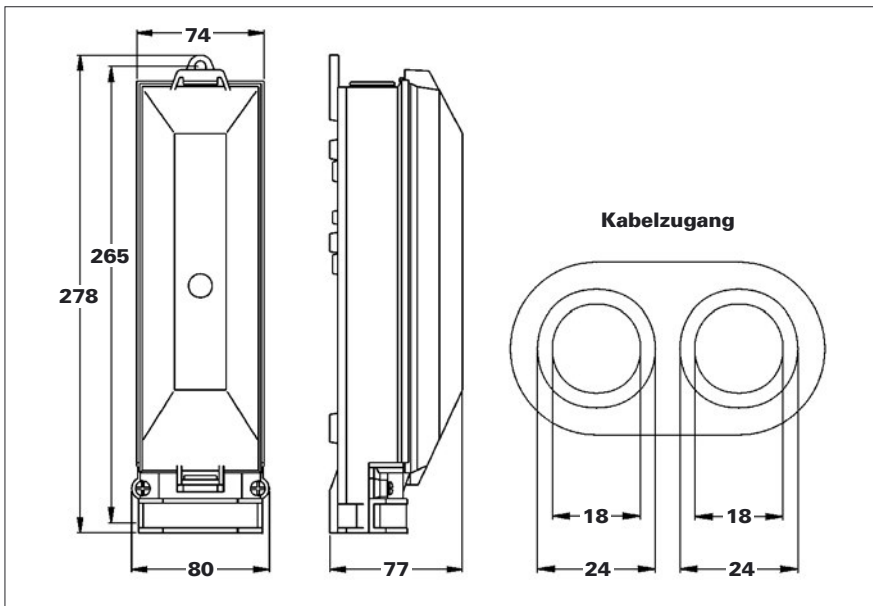

Abmessungen in mm

### Auswahltabelle – Bestellangaben – Abmessungen

Art.-Nr.	Bezeichnung	für ein Kabel bis	für zwei Kabel bis
JOR-94837	EKM 2072, 1 x E27, Doppelschelle	4 x 25 – 35	4 x 16 – 35
JOR-94839	EKM 2072, 2 x E27, Doppelschelle	4 x 25 – 35	4 x 16 – 35
JOR-94840	EKM 2072, 2 x E27, Doppelschelle	5 x 6 – 16	5 x 6 – 16